

# AQUA®

爱 克



Preferred professional swimming pool equipment  
泳池设备专业之选

## ABS 专业温泉泳池泵

PROFESSIONAL HOT SPRING POOL PUMP

- ★ 可定制成海洋馆系列循环水泵。  
Customizable for aquarium circulation pump.

适用于**70°C**的温泉，  
承受压力**6kg/cm<sup>2</sup>**

Suitable for 70°C hot spring water,  
working pressure up to 6 kg/cm<sup>2</sup>.



新品  
推荐

# AQUA®

爱 克




## ABS 专业温泉泳池泵

### PROFESSIONAL HOT SPRING POOL PUMP



- 内部创新设计，自吸力大。
- 简易设计，隔发器易取出易安装。
- 超静音设计、IP55电机。
- 配有两个标准DN40活接，易安装。
- 特种材料制泵体，可承压 6kg/cm<sup>2</sup>。
- 最高适用于70°C温泉。
- 特制叶轮，机械轴封，适合超长时间使用。

- Internal innovative design with big suction power.
- Simple design basket, easy to take out and install.
- Ultra quiet and IP55 motor.
- Come with two standard DN40 unions easy to install.
- Special materials are used. With superior pressure up to 6 kg/cm<sup>2</sup>.
- Suitable for maximum hot water temperature up to 70°C.
- Tailor-made impeller and mechanical seal, suitable for long time use.

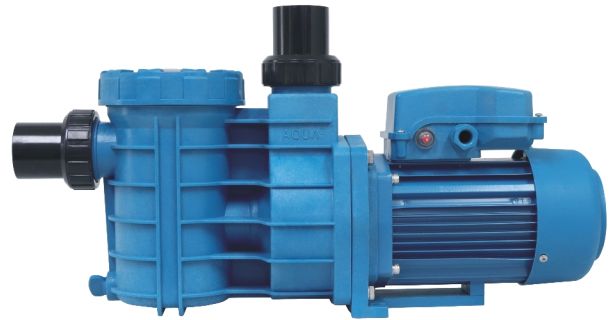

#### 技术参数及产品尺寸:

#### Specification and size:

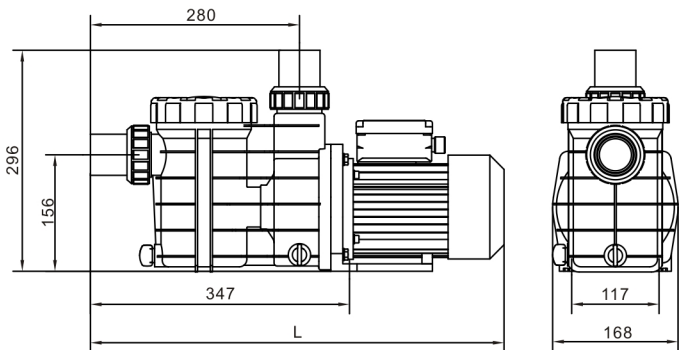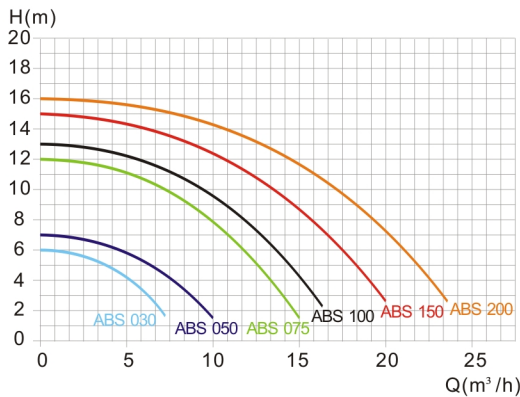

Model 产品型号	Voltage 额定电压 (V)	Power 功率		Inlet/Outlet 进出水口	Hmax 最大扬程 (m)	Qmax 最大流量 (m³/h)	L 长 (mm)	W 宽 (mm)	H 高 (mm)
		(KW)	(HP)						
ABS-030	220V/50Hz	0.25	1/3	DN40	6	7	500	168	245
ABS-050	220V/50Hz	0.37	1/2	DN40	7	10	500	168	245
ABS-075	220V/50Hz	0.55	3/4	DN40	12	15	500	168	245
ABS-100	220V/50Hz	0.75	1	DN40	13	16	500	168	245
ABS-150	220V/50Hz	1.10	1 1/2	DN40	15	20	500	168	245
ABS-200	220V/50Hz	1.50	2	DN40	16	23	500	168	245

★ 110V/220V/380V,50/60Hz 可定制。  
110V/220V/380V,50/60Hz pump can be customized.